


BED double débit



Description

- Plage d'utilisation : 10-40 Pa.
- Bouche cuisine (Aven'Air et Novat'Air auto).
- Réalisée en polystyrène blanc.
- Entretien facilité par la dépose aisée du module de régulation.
- Facilité de mise en oeuvre.
- Débit maxi obtenu manuellement par action sur le cordon.
- Double débit, non temporisée.
- Débit : 45/60 m³/h.

Composition et dimensions

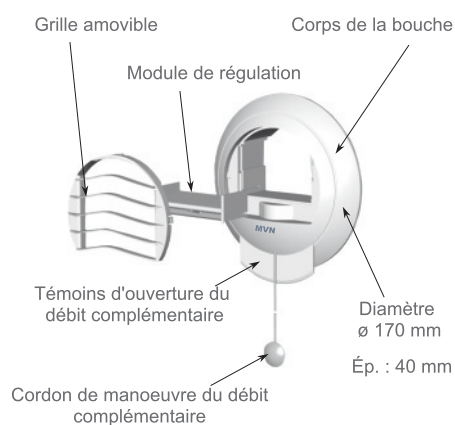


Accessoires



Caractéristiques aérauliques

Fonctionnement : l'élément régulateur constitué d'un volet rigide assure un débit d'extraction déterminé dans une plage de pression comprise entre 10 et 40 Pascals.

BED 45/60

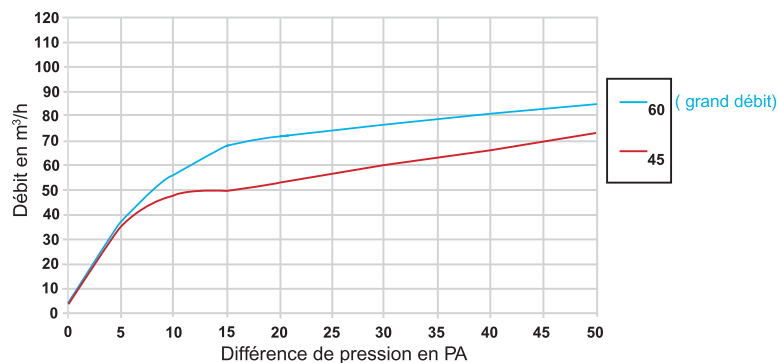

Isolement acoustique

Type	Dn,e,w (C) en dB
BED 45/60	50
BED 45/60 + MIA	54

Mise en œuvre

La bouche BED double débit se monte par simple emboîtement sur une manchette plastique ø 125 ou une platine de rénovation.

Références

Se reporter à l'index des produits.